


規格

- 材質区分: ホモジュニアスピニル床タイル
- 寸法: 908mm×145mm×4.5mm (厚さ)
- 表面クリア層: 0.3mm
- 入数: 15枚/ケース (1.97㎡)
- 重量: 18kg/ケース
- 価格: 5,500円/㎡ (10,835円/ケース) (税別)

材質構造図

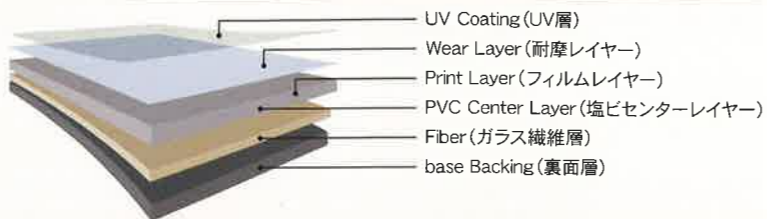


Option



塩ビ段差見切り

- 材質区分: 塩ビ
- 寸法: L=1,820mm
- 入数: 2本入 (1,820mm×2本)
- オープン価格

※裏面に両面テープ又は接着剤で接着ください。



商品性能データ Data properties of product

ITEM 項目	寸法 SIZE	規格	性能
直線度	直線度	EN427	<0.13% 最大の偏差 (Max variation) <0.3mm
	直角度/直線度 POINT OF VIEW	EN427	<0.2mm
	全体厚さ OVERALL THICKNESS	EN428	+0.1mm -0.05mm (JIS±0.3)
耐摩耗性	屈曲 BENDING	EN434	<0.5mm (JIS<0.5)
	剥離強度 PEEL STRENGTH	EN431	縦/横 (Vertical/horizontal) 106.8N/108.9N
耐衝撃性	寸法安定性 SIZE STABILITY	EN434	<0.1%
	摩耗性 ABRASION RESISTANCE	EN660-1	0.065mm
耐滑性	防滑性 NON-SLIP PERFORMANCE	ASTMD1894	静/動 (自体に対し) 0.46/0.3 静/動 ゴム製足底 (反発D41) 0.6/0.45 Dynamic/static [for itself] 0.46/0.3 Dynamic/static rubber sole [Shore D4] 0.6/0.45
	ローリングキャスタ効果 ROLLING CASTERS EFFECT	EN425	破れ・へこみなし Never crack or laminate
耐圧痕	残留へこみ量 RESIDUAL INDENTATION	EN433	<0.10mm (<JIS0.45)
	カビ防止/防菌性 MOLD	ASTM G21	1級
耐腐食性	毒性 TOXICITY	EN71-3	Pass
	耐腐食性 CORROSION RESISTANCE	EN423	0級
耐燃性	色の堅牢度	EN20105-B02	>6
	耐燃性 FIRE RESISTANCE	EN71-2	Pass
耐曲げ	曲り試験 FLEXIBLE	EN435	10mmの中心軸を回し、テストし、裂け目なし Test on circle of 10mm spindle, No breakage

本物の木を超える質感! 塩ビウッドタイル

DekoRika  
デコリカクリック  
click

ワンタッチ  
Click施工!  
接着剤  
不要!



※印刷物と実物では色が異なる場合がありますのでご了承下さい。

総輸入販売元

株式会社 全備


本社 ▶ 〒700-8618 岡山市北区新屋敷町1-10-28 TEL.086-244-4004 FAX.086-243-9216  
 広島デスク ▶ 〒730-0825 広島市中区光南2丁目24-14 TEL.082-545-4825 FAX.082-545-4826  
 福山デスク ▶ 〒721-0973 福山市南蔵王町3丁目4-9 TEL.084-973-0514 FAX.084-973-0973

情報満載!!! はなしのたネット  
<http://www.zenbi.co.jp>


取扱い販売店

# 接着剤不要!ワンタッチClick施工!

① 斜め45°から差し込む

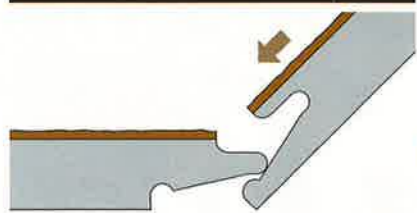

② 押し込んで置く

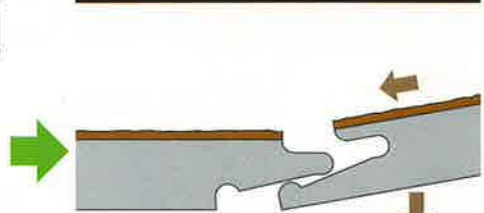

③ ワンタッチクリック!



カッター1本で簡単施工

## らくらくリフォーム

斜めから差し込んで置くだけ!  
店舗改装や賃貸マンションに最適!

※接着剤を使わないため、貼替え交換、現状回復も簡単!  
カッターで、3~4回切れ目を入れてカットできます!

### 特長



①接着剤不要で簡単に噛み合わせて置くだけ。



②四辺がクリックで噛み合い、平坦さを維持。



③表面クリア加工で、耐摩耗性・耐水性に優れています。

### 施工事例



### Variation (10種類)

